



amesys
BEN

LOCH ELECTROMAGNETIQUE

ALIZE



Le loch électromagnétique ALIZE est issu des dernières technologies. Son capteur plat sans élément mobile ou protubérant lui confère une précision et une robustesse inégalées.

Le loch électromagnétique ALIZE est composé de :

- Un coffret de visualisation IP67 (montage en cloison ou sur étrier),
- Un capteur électromagnétique rétractable en noryl,
- Une pièce de coque en noryl.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 12 V,
- Précision après étalonnage : < 0,5 nds
- Pleine échelle digitale : 60 nds.


Fonctions disponibles sur affichage LCD :

- distance parcourue,
- distance depuis la remise à zéro,
- température de l'eau,
- vitesse moyenne,
- réglage de gain, de zéro et d'amortissement par clavier,
- fonction chronomètre pour régate (décompte de 10mn ou 6mn au choix),
- fonction alarme basse programmable,
- réglage de la luminosité.


SPECIFICATIONS

- Dimensions : 112 x 112 x 28 mm,
 - Capteur : $\varnothing 40$ - L = 108 mm,
 - Pièce de coque : $\varnothing 75$ - H = 95 mm.
-
- Entrées :
 - alim : 12 V
 - RS422 du capteur
 - Sorties :
 - RS 422 au format NMEA 0183,
 - Alarme (par contact libre de tension),
 - Parcours 1/200^{ème} de mille (par contact sec libre de tension).


PERCAGE
VERSION ETRIER
DRILLING FOR
BRACKET MOUNTING




PERCAGE
VERSION CLOISON
DRILLING FOR
WALL MOUNTING



COFFRET

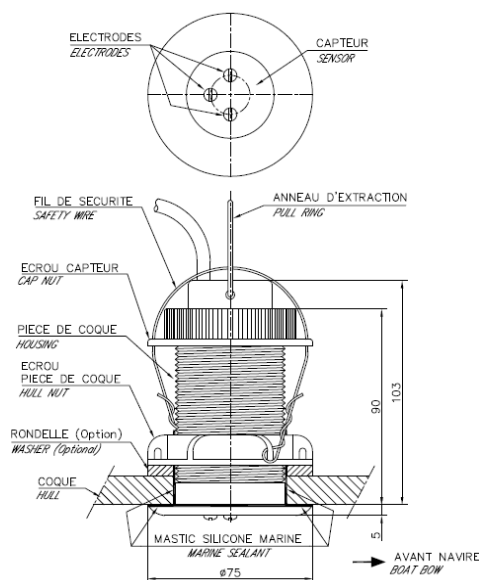

CAPTEUR

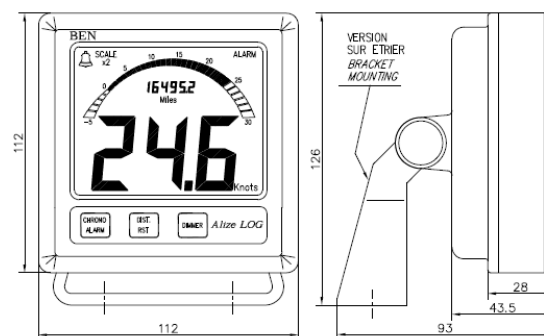

Ces spécifications sont non contractuelles et susceptibles d'être modifiées sans préavis

